



ALGILED

Led EkranÜrün Katalođu

NEDEN?

LED EKRAN ALMALISINIZ

Hedef Kitlenize Kolay Ulařın

Günümüzde hedef kitlenize ulaşmak için en etkili yollardan biri olan görsel reklamlar, ürün yada hizmet satışlarınızı %80 oranında arttırmaktadır.

Dış ve iç ortamda işletmenizin tanıtımını yapmanın en kolay ve hızlı yollarından biri olan led ekran sistemleri her geçen gün güncellenen teknoloji ile desteklenerek sizlere geniş ve sınırsıza yakın görsel imkanlar sunmaktadır.

İşlevsellięi Arttırın

Led ekran ürününüzü görsel reklamların yayınlanmasının yanı sıra daha da işlevsel hale getirip aynı anda döviz kuru, hava durumu bilgisi, veya işletmenizin anlık yayınlaması gereken bilgilerin gösterilmesi amacı ile de kullanabilirsiniz.

Geniş Kullanım Alanına Sahip Olun

Led ekran ürünü uygunluęuna göre bulut sunucusu üzerinden yada sabit IP adresine sahip bir internet bağlantısı üzerinden direkt erişebilirsiniz. Sunulan SDK desteęi ile Windows tabanlı C dilleri ile harici yazılımlar geliştirip kendi kontrol sisteminizi oluşturabilirsiniz.

Avantajlı Olun

Tv paneli kullanılarak oluşturulan sistemler en başta düşük ışık şiddeti nedeni ile dış mekan kullanımına uygun değildir ve hassas oldukları için çok çabuk arızalanırlar. Led ekran sistemi IP65 korumasına sahiptir ve çıta kullanılmayan panellerin bir araya getirilmesi ile oluşturulur böylece dış ortam koşullarına uygun sonsuz bir ekrana sahip olursunuz.



MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin taleplerine uygun çözümler üreterek, uzun vadeli kalıcı dostluklar kurmak hizmet anlayışımızın bir parçasıdır.


Freeled Elektronik, kaliteli hizmetin ancak dürüstlük ve sorumluluk çerçevesi içinde ilkeler ile sağlanacağına inanarak bu yola çıkmıştır. Müşteri ve personel odaklı çalışma, sürekli yenilenen teknolojik yatırımlar, ilerici vizyon, profesyonel ve dinamik personel, kalite standartlarından taviz vermeyen yönetim ve hizmet anlayışı temel ilkeleri olmuştur.

VİZYONUMUZ

Algı LED Elektronik'in vizyonu; en güvenilir şekilde, zamanında ve eksiksiz kaliteli hizmeti tüm müşterilerine sağlamak ve böylelikle müşterilerine çözüm ortağı olmaktır.

Her müşteri özeldir ilkesi ile hareket eden ve verdiği hizmeti daha üst seviyelere taşımak için profesyonel kadromuz ,çalışmalarına ünümüz koşulları ve teknolojisini de çok iyi takip ederek müşterilerinin rekabet gücünü koruyup arttırmayı hedeflemektedir.

P10 DIŞ MEKAN

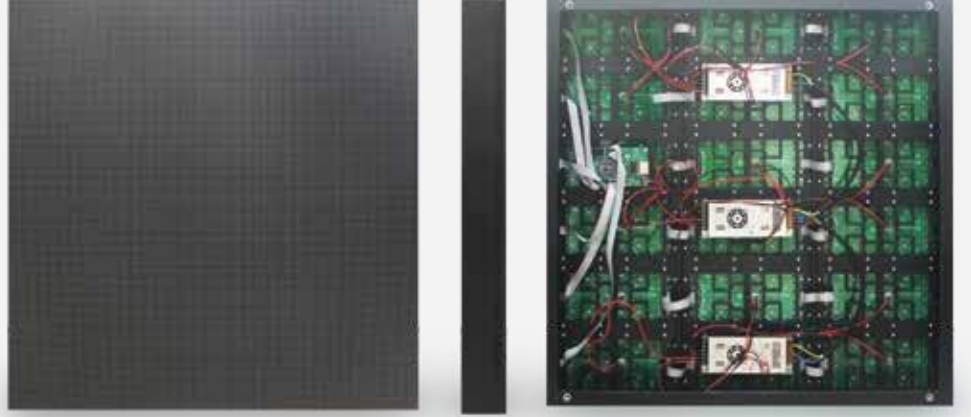


Genel Özellikler

P10 Dış Mekan Led Ekran, açık havada ürünlerinizin ve hizmetlerinizin tanımı için tasarlanmış olan üründür.

izleme mesafesi en az 10 mt'dir 10 mt ve daha uzak mesafeden kaliteli görüntü alınmasını sağlar.


Ürün görseli temsildir. Totem direkli yada kaset tipi üretim yapılabilir. Üretim şekline göre bazı özellikler değişebilir.

Cihaz Ölçüsü



96 x 96 cm

Piksel Aralığı




10 mm

Çözünürlük



96*96

DPI



10000/m2

Ağırlık




20 KG

Koruma

IP65




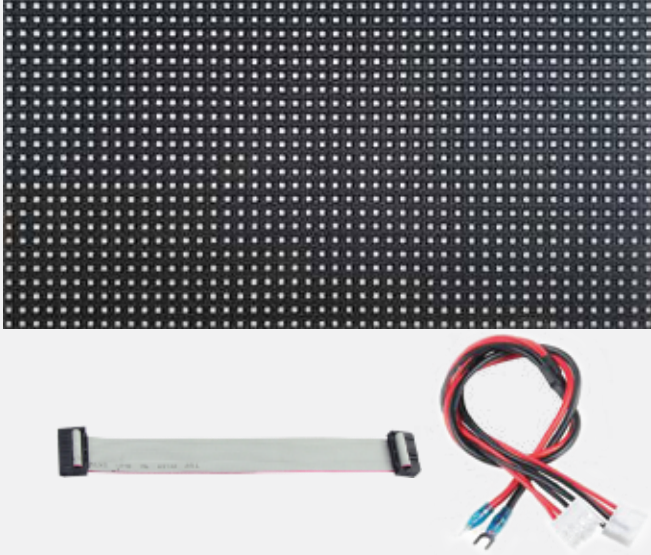

Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*320mm	Çözünürlük (G x Y)	16*32
Piksel Alanı	10mm	Piksel Yoğunluğu	10000/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD3535
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	960*960*105	Modül Adedi	18
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	96*96	Fiziksel Piksel (Top.)	9216
Kabin Ağırlığı KG	20	Malzeme	DKP
Ortalama Güç (W)	400	Maksimum Güç (W)	900

P8 DIŐ MEKAN

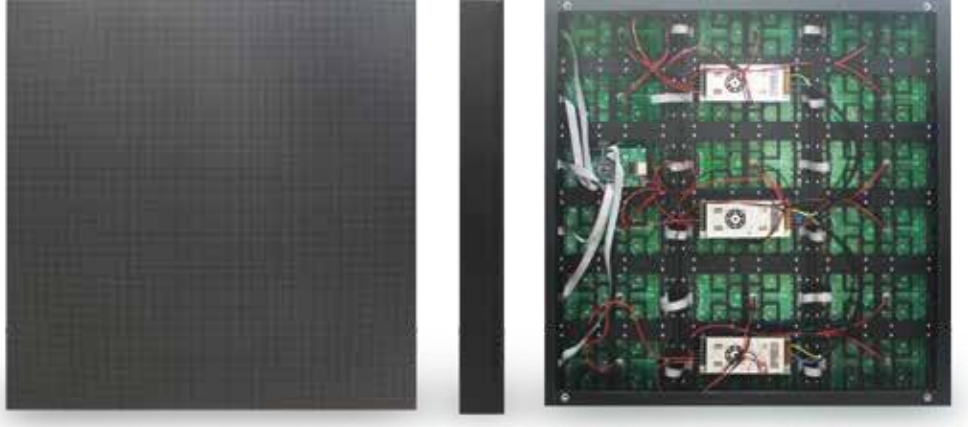


Genel Özellikler

IP65 korumaya sahip P8 RGB dış mekan led ekran, izleme mesafesi en az 8 metredir.

Bu ürün dış ortamda totem direğine yada bina cephesine tercih edilerek kullanılır, parlaklık oranının yüksek olması nedeni ile AVM ve belediyelerin billboard reklamları için uygundur.


Ürün görseli temsildir. Totem direkli yada kaset tipi üretim yapılabilir. Üretim şekline göre bazı özellikler değişebilir.

Cihaz Ölçüsü




96 x 96 cm

DPI



15625/m2

Piksel Aralığı




8 mm

Ağırlık



20 KG

Çözünürlük




120*120

Koruma

IP65




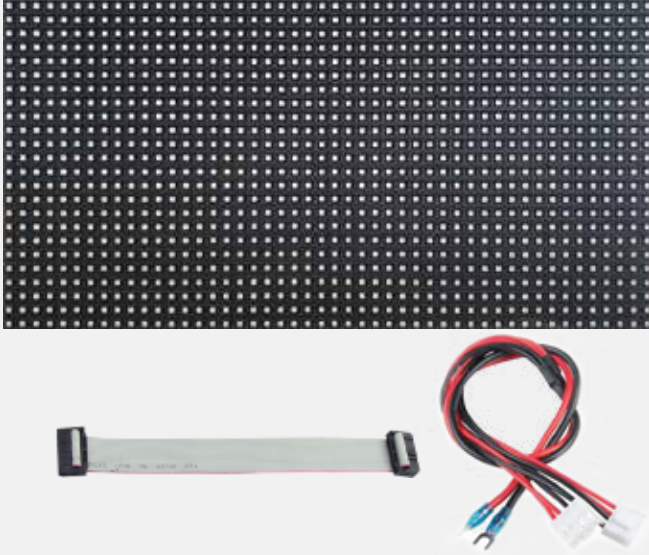

Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*320mm	Çözünürlük (G x Y)	40*20
Piksel Alanı	8 mm	Piksel Yoğunluğu	15625/m ²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD3535
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	960*960*105	Modül Adedi	18
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	96*96	Fiziksel Piksel (Top.)	14400
Kabin Ağırlığı KG	20	Malzeme	DKP
Ortalama Güç (W)	400	Maksimum Güç (W)	900

P6 DIŐ MEKAN

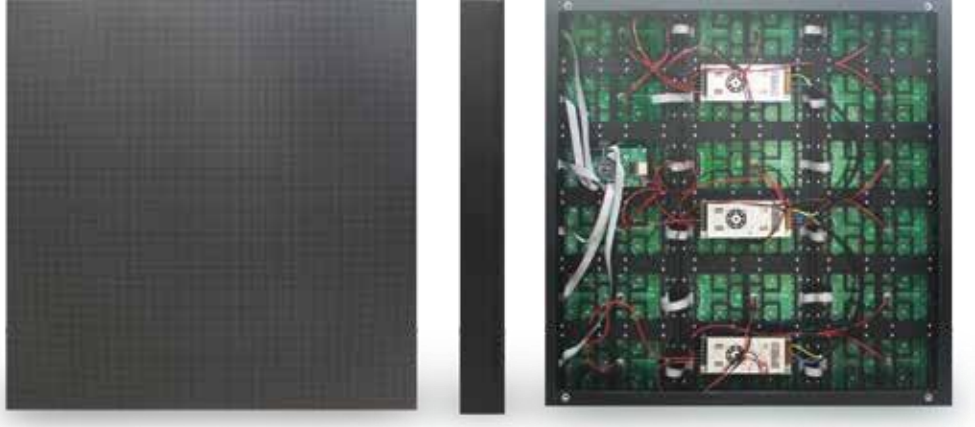


Genel Özellikler

IP65 korumaya sahip P6 RGB dış mekan led ekran, izleme mesafesi en az 6 metredir.

Bu ürün dış ortamda totem direğine yada bina cephesine tercih edilerek kullanılır, parlaklık oranının yüksek olması nedeni ile AVM ve belediyelerin billboard reklamları için uygundur.


Ürün görseli temsildir. Totem direkli yada kaset tipi üretim yapılabilir. Üretim şekline göre bazı özellikler değişebilir.

Cihaz Ölçüsü




96 x 96 cm

DPI



27777/m2

Piksel Aralığı




6 mm

Ağırlık



20 KG

Çözünürlük




160*160

Koruma

IP65




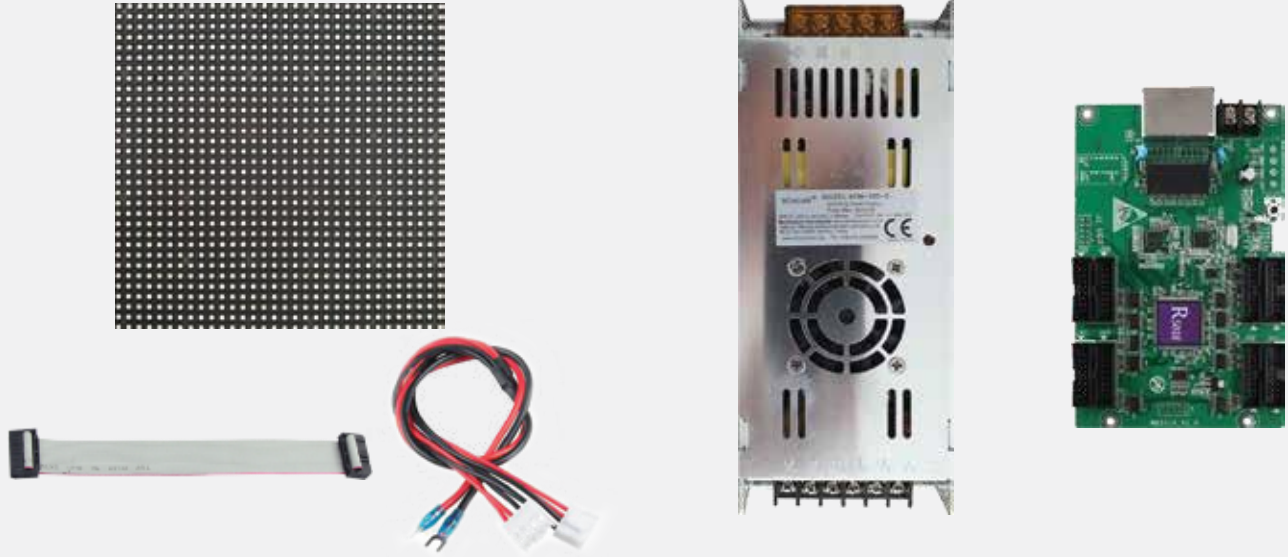

Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	192*192mm	Çözünürlük (G x Y)	32*32
Piksel Alanı	6 mm	Piksel Yoğunluğu	27777/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD3535
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	960*960*105	Modül Adedi	25
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	96*96	Fiziksel Piksel (Top.)	25600
Kabin Ağırlığı KG	20	Malzeme	DKP
Ortalama Güç (W)	400	Maksimum Güç (W)	900

P5 DIŞ MEKAN

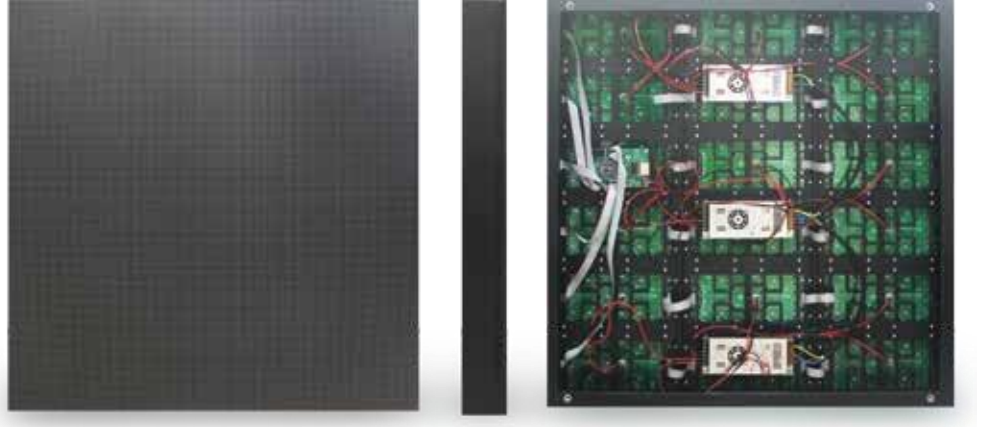


Genel Özellikler

IP65 korumaya sahip P5 RGB dış mekan led ekran, izleme mesafesi en az 5 metredir.

Günümüz teknolojisine göre dış ortamda yüksek çözünürlükte görselleri yansıtabilen led ekran geniş kullanım alanına sahiptir.

Ürün görseli temsilidir. Totem direkli yada kaset tipi üretim yapılabilir. Üretim şekline göre bazı özellikler değişebilir.

Cihaz Ölçüsü




96 x 96 cm

Piksel Aralığı




5 mm

Çözünürlük



192*192

DPI



40000/m2

Ağırlık




20 KG

Koruma

IP65




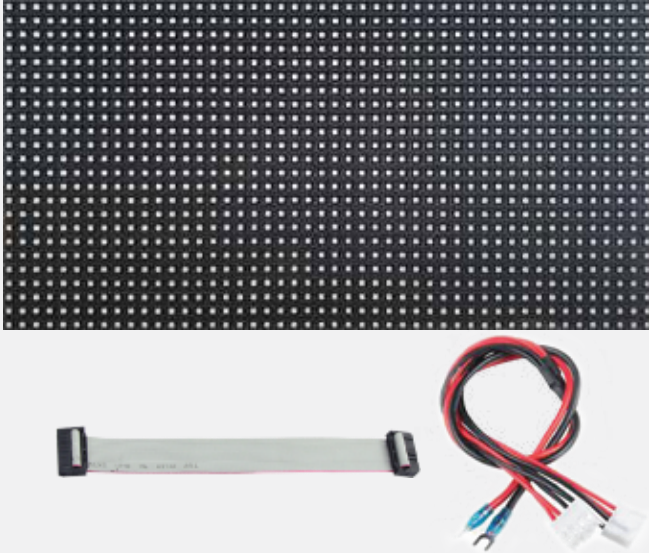

Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*320mm	Çözünürlük (G x Y)	64*32
Piksel Alanı	5 mm	Piksel Yoğunluğu	40000/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD3535
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	960*960*105	Modül Adedi	18
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	96*96	Fiziksel Piksel (Top.)	36864
Kabin Ağırlığı KG	20	Malzeme	DKP
Ortalama Güç (W)	400	Maksimum Güç (W)	900

P5 İÇ MEKAN

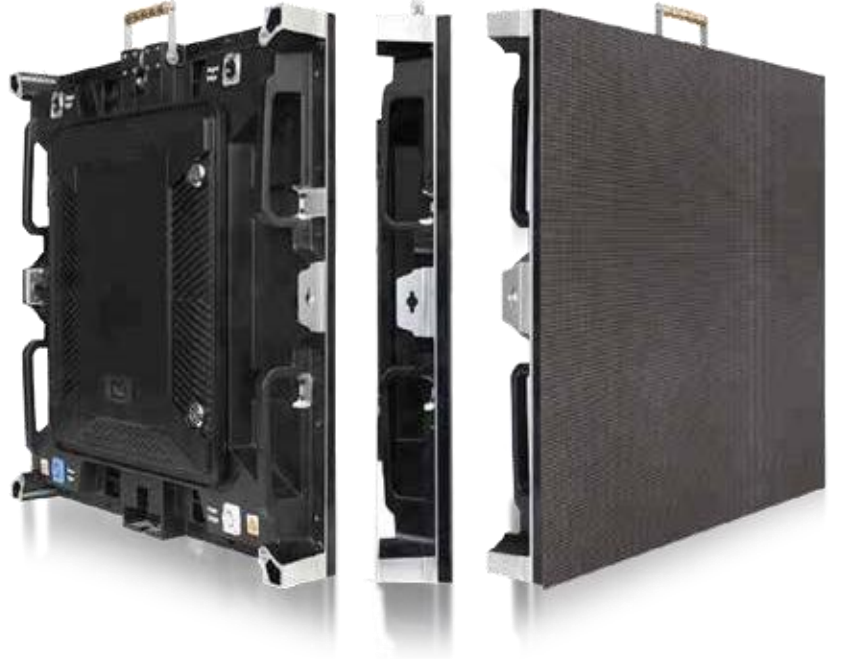


Genel Özellikler

IP30 korumaya sahip P5 RGB iç mekan led ekran, izleme mesafesi en az 5 metredir.

Günümüz teknolojisine göre iç ortamda düşük sayıla bilecek bir çözünürlüktedir, genellikle avm spor salonları gibi geniş alanlarda kullanımı uygundur.


Ürün görseli temsildir, sipariş üzerine rental kasa şeklinde yada yekpare tek parça olarakta üretilebilir.

Cihaz Ölçüsü



48 x 48 cm

Piksel Aralığı




5 mm

Çözünürlük



96*96

DPI



40000/m2

Ağırlık



32 KG

Koruma

IP30






Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*160mm	Çözünürlük (G x Y)	32*32
Piksel Alanı	5 mm	Piksel Yoğunluğu	40000/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD2121
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	480*480*75	Modül Adedi	6
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	48*48	Fiziksel Piksel (Top.)	6720
Kabin Ağırlığı KG	32	Malzeme	Alüminyum
Ortalama Güç (W)	100	Maksimum Güç (W)	200

P4 DIŞ MEKAN

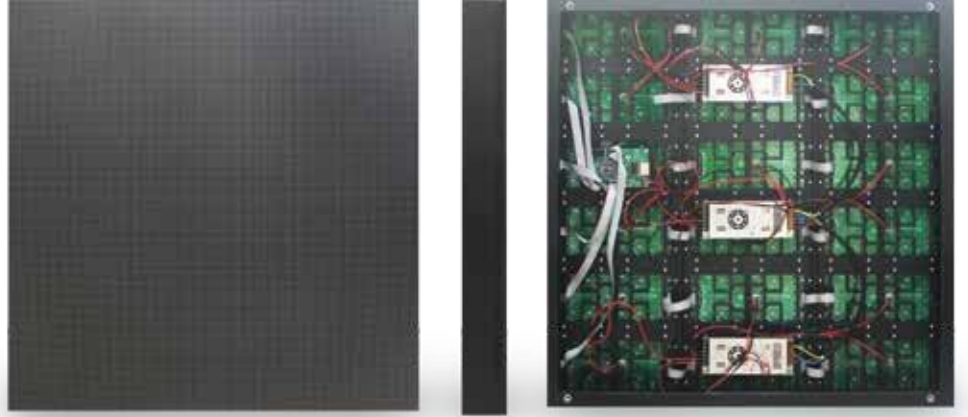


Genel Özellikler

IP65 korumaya sahip P4 RGB dış mekan led ekran, izleme mesafesi en az 4 metredir.

Günümüz teknolojisine göre dış ortamda yüksek çözünürlükte görselleri yansıtabilen led ekran geniş kullanım alanına sahiptir.

Ürün görseli temsildir, isteğe göre farklı ölçülerde üretilebilir.

Cihaz Ölçüsü




102,4 x 102,4 cm

Piksel Aralığı




4 mm

Çözünürlük



256*256

DPI



62500/m2

Ağırlık




22 KG

Koruma

IP65




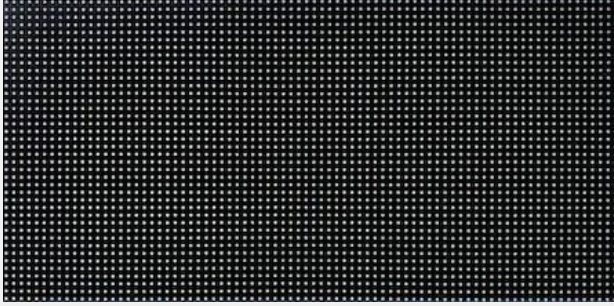

Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	128*256mm	Çözünürlük (G x Y)	64*32
Piksel Alanı	4 mm	Piksel Yoğunluğu	62500/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD2121
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	1024*1024*105	Modül Adedi	32
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	102,4*102,4	Fiziksel Piksel (Top.)	65536
Kabin Ağırlığı KG	22	Malzeme	DKP
Ortalama Güç (W)	400	Maksimum Güç (W)	900

P4 İÇ MEKAN

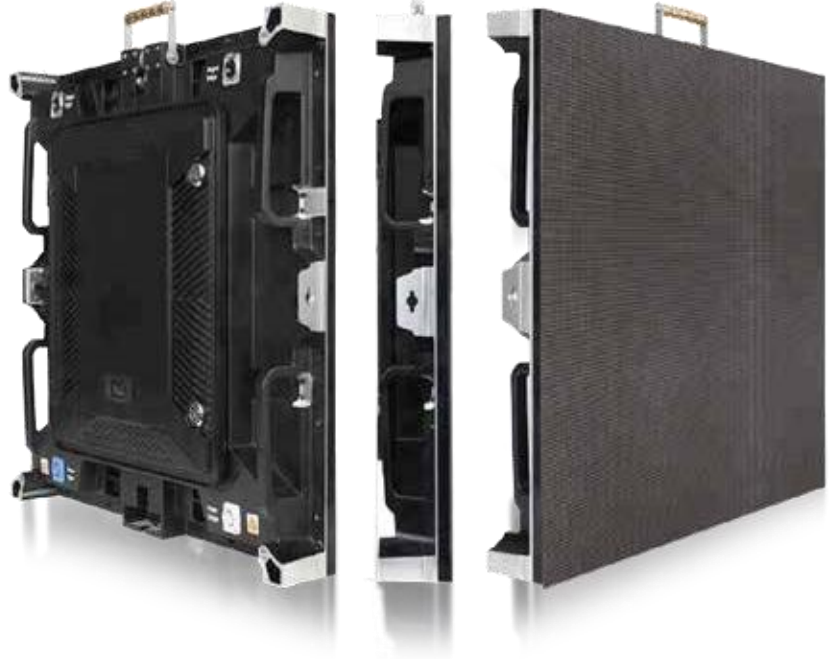


Genel Özellikler

IP30 korumaya sahip P4 RGB iç mekan led ekran, izleme mesafesi en az 4 metredir.

Günümüz teknolojisine göre iç ortamda orta kalitede bir çözünürlüktedir, genellikle avm spor salonları gibi geniş alanlarda kullanımı uygundur.

Ürün görseli temsildir, sipariş üzerine rental kasa şeklinde yada yekpare tek parça olarakta üretilebilir.

Cihaz Ölçüsü



48 x 48 cm

Piksel Aralığı




4 mm

Çözünürlük



120*120

DPI



62500/m2

Ağırlık



32 KG

Koruma

IP30





Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*160mm	Çözünürlük (G x Y)	40*40
Piksel Alanı	4 mm	Piksel Yoğunluğu	62500/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD2121
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	480*480*75	Modül Adedi	6
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	48*48	Fiziksel Piksel (Top.)	9600
Kabin Ağırlığı KG	32	Malzeme	Alüminyum
Ortalama Güç (W)	100	Maksimum Güç (W)	200

P3 İÇ MEKAN




Genel Özellikler

IP30 korumaya sahip P3 RGB iç mekan led ekran, izleme mesafesi en az 3 metredir.

Günümüz teknolojisine göre iç ortamda yüksek kalitede bir çözünürlüktedir, genellikle avm spor salonları gibi geniş alanlarda kullanımı uygundur.


Ürün görseli temsildir, sipariş üzerine rental kasa şeklinde yada yekpare tek parça olarakta üretilebilir.

Cihaz Ölçüsü



48 x 48 cm

Piksel Aralığı




3 mm

Çözünürlük



144*144

DPI



111111/m2

Ağırlık



32 KG

Koruma

IP30






Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*160mm	Çözünürlük (G x Y)	48*48
Piksel Alanı	3 mm	Piksel Yoğunluğu	111111/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD2121
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	480*480*75	Modül Adedi	6
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	48*48	Fiziksel Piksel (Top.)	13824
Kabin Ağırlığı KG	32	Malzeme	Alüminyum
Ortalama Güç (W)	100	Maksimum Güç (W)	200

P2,5 İÇ MEKAN

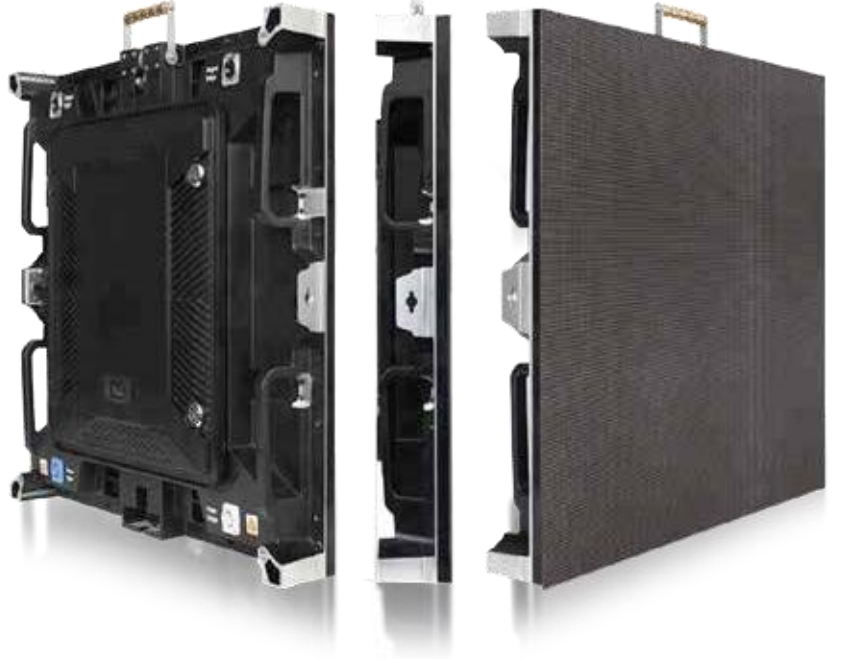


Genel Özellikler

IP30 korumaya sahip P2,5 RGB iç mekan led ekran, izleme mesafesi en az 2 metredir.

Günümüz teknolojisine göre iç ortamda yüksek kalitede bir çözünürlüktedir, genellikle avmlerde mağazalarda ürün tanıtımları için kafelerde dev ekran alanları için kullanılır.


Ürün görseli temsildir, sipariş üzerine rental kasa şeklinde yada yekpare tek parça olarakta üretilebilir.

Cihaz Ölçüsü



48 x 48 cm

Piksel Aralığı




2,5 mm

Çözünürlük



192*192

DPI



160000/m2

Ağırlık



32 KG

Koruma

IP30





Teknik Özellikler

Led Modül			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	160*160mm	Çözünürlük (G x Y)	64*64
Piksel Alanı	2,5 mm	Piksel Yoğunluğu	160000/m²
LED Biçimi	1R 1G 1B	LED Tipi	SMD2121
Led Kabin			
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik)	480*480*75	Modül Adedi	6
Fiziksel Çözünürlük (G x Y)	48*48	Fiziksel Piksel (Top.)	24676
Kabin Ağırlığı KG	32	Malzeme	Alüminyum
Ortalama Güç (W)	100	Maksimum Güç (W)	200

PREMIUM SERİSİ



Avantajları Neler

Bütünlükte Maksimum Seviye

Standart LED Ekran panelleri kullanılırken en baştaki panelden data kablosu bağlanır ve çıkış soketi sıradaki panelin girişine bağlanarak ekranın sonuna kadar seri bir bağlantı sağlanırdı. Arada arıza yapan bir panel olursa, arıza yapan satır sonuna kadar LED ekranınız çalışmazdı. Premium serisi panellerde ise receiver kartınızın her soketine yalnızca bir panel bağlayarak arıza yapan panellerinizin diğerlerini etkilememesi sağlanır. Arıza tespiti konusunda çok büyük kolaylık sağlayan bu özellik ile tamir ve bakım süresi minimuma inmektedir.

IP67 Koruma

IP67 standartında olan Premium serisi LED paneller her türlü su sızıntısı, sıçraması gibi durumlara karşı tam korumalı. LED panelin arka yüzeyini de tamamen kapatan tasarımı sayesinde arka yüzeyine dahi su temas etse bile paneliniz güvenle çalışmaya devam eder. Elektrik ve data soketlerinin de koruma altına alınmasıyla su altında bile çalışabilen paneller en büyük sorun olan su geçirme sorununu da ortadan kaldırılmış oldu.

Yükselen Görüntü Kalitesi

Premium panellerde yalnızca bir adet data soketi bulunur, paneller Receiver kartınızın her soketine yalnızca bir panel olacak şekilde paralel bağlıdır yani panellerde data çıkış soketi yoktur. Böylelikle seri bağlantıdan kurtulan Premium panellerde sinyal kaybı sıfıra indirilir. Daha yumuşak renk geçişleri ve çok daha canlı renkler ile gerçeğe en yakın görüntü kalitesini alacaksınız.



ALGILED

Led EkranÜrün Kataloğu



Tel : 0507.484 89 04

Mail algiaydinlatma@gmail.com

Üretim : Bayramoğlu Mah. Ahmet Rasim Cad. No:3/1 Darıca /Kocaeli
www.algiaydinlatma.com